



# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Produit:	Pare-choc arrière
Véhicule:	Pick-up ( exemple : D max 2021)
Ref	RRBPick-up

**Le montage par un professionnel impératif.**

**Lisez entièrement les instructions avant de commencer le montage. Les composants gauches et droits sont déterminés comme étant installés dans le véhicule.**

**Vérifiez tous les serrages des écrous montés sur le pare-chocs après le premier km et régulièrement pour détecter toute dégradation et tout relâchement..**

**Assurez-vous d'avoir au moins 2 personnes, en utilisant des techniques de levage appropriées.**

**Les pare chocs sont livrés avec un traitement de protection , un traitement supplémentaire est vivement conseillé.**

**Un montage à blanc du pare choc avant peinture est vivement conseillé.  
Ce guide est un guide à titre indicatif (effectué sur base d'un D-MAX)  
pour vous aider à monter votre pare choc, il ne remplace pas  
l'expérience d'un professionnel aguéri. ( le type de fixation , boulon ,etc peut  
varier suivant le véhicule)**

Bolt torques	Dia. (mm)	Nm	ft.lbs	Dia. (inch)	Nm	ft.lbs
Tous les couples de serrage des boulons sont comme suit, à moins que sinon spécifié.	5	5	4	1/4"	9	7
	6	9	7	5/16"	22	15
	8	22	16	3/8"	33	27
	10	44	32	7/16"	55	43
	12	77	57	1/2"	86	66
	14	100	73	9/16"	100	73

**⚠ Important : ces pare-chocs ACIER sont des pare-chocs ADAPTABLE NON HOMOLOGUÉS.**



**AUCUNS pare-chocs ACIER, quelque soit leur marque sont homologués ni homologables.**

**Leur montage peut nécessiter des ajustements spécifiques, et ils doivent impérativement être installés par des professionnels qualifiés afin de garantir un ajustement correct, une utilisation sécurisée et conforme à l'usage off-road prévu.**



# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Produit:	Pare-choc arrière
Véhicule:	Pick-up ( exemple : D max 2021)
Ref	RRBPick-up

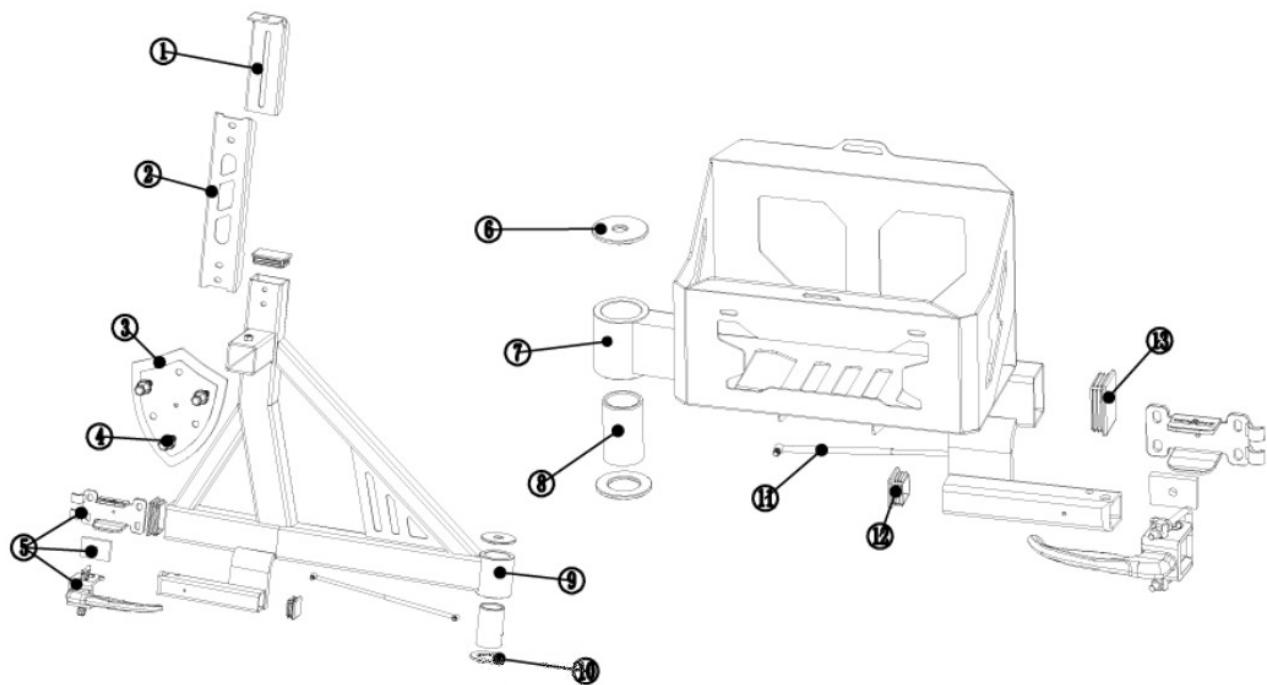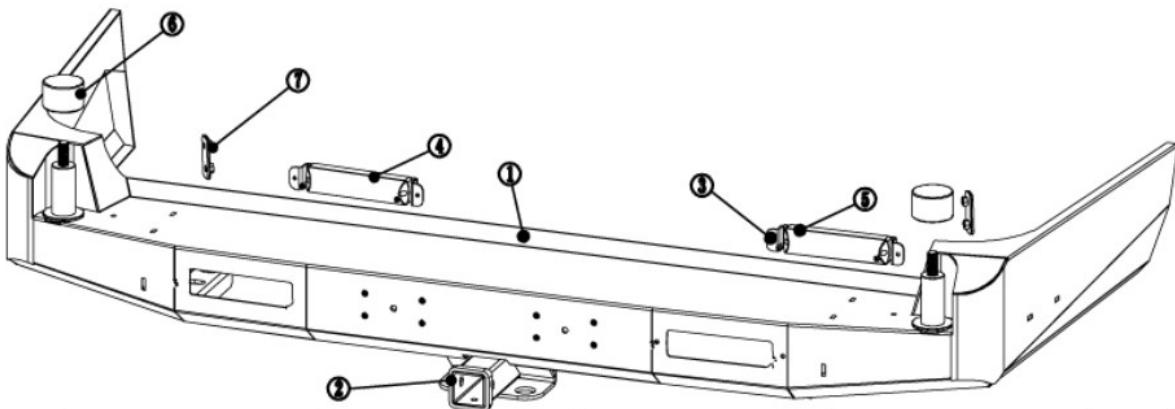

pare-chocs :

num	description	qté
1	corps pare choc	1
2	support attelage US	1
3	supports leds	2
4	led	1
5	led	1
6	bouchons porte roue	2
7	platines écrou-cage	2

porte roue et jerrycan :

num	description	qté
1,2	support feux stop	1
3,4	support roue secours	1
6	rondelles bronze	4
7	porte jerrycan	1
8	douille bronze	2
9	porte roue	1
11	vérins	2



# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

<b>Produit:</b>	Pare-choc arrière
<b>Véhicule:</b>	Pick-up ( exemple : D max 2021)
Ref	RRBPick-up




. Démonter le pare choc arrière , les gardes boues, plaque de protections ,attelage et tout ce qui pourrait gêner la pose du nouveau pare choc conformément au préconisations constructeurs.

Attention: une partie de la visserie d'origine peut être nécessaire pour le montage du nouveau pc.



. Démonter les capteurs de stationnement et autre caméras de votre ancien pare chocs en repérant bien leur place (intérieur droit, extérieur gauche , etc ). découper les caches et présenter les capteurs sur les nouveau Pc. Des adaptations peuvent être nécessaire .

Si aucun capteur ne sont présents, ne pas tenir compte de cette étape.

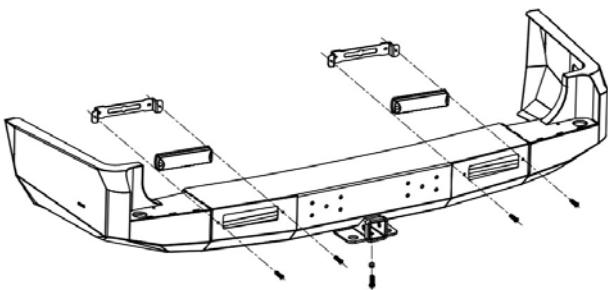

. Installez les leds avec les supports et la visserie fournies.  
Acheminez et raccordez le clignotant, feux de recul, feux de positions et feux stop ( ou antibrouillard) au véhicule, puis soudez et isolez les fils.



# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

<b>Produit:</b>	Pare-choc arrière
<b>Véhicule:</b>	Pick-up ( exemple : D max 2021)
Ref	RRBPick-up

	<p>4. Des prises étanches peuvent être utilisées. Des adaptations ou modifications peuvent être nécessaires. Vérifier le fonctionnement du clignotant ainsi que les feux stop (ou anti-brouillard), de recul et veilleuse puis débranchez les.</p>
	<p>5. Insérer les platines écrou-cage dans les longerons du châssis et les maintenir en place en insérant sur ou filets les boulons fournis. Avec l'aide d'un ami, monter le pare-chocs sur le véhicule en prenant soin de glisser la platine verticale de la fixation du pare-chocs entre les boulons précédemment insérés et le longeron arrière. Insérer les boulons et les serrer à la main pour le maintenir en place. Une fois maintenu en place, serrer le reste des boulons rondelles à la main.</p>
	<p>5. Avec tous les boulons encore desserrés, ajuster le pare-chocs si nécessaire en vérifiant le jeu avec le hayon. Une fois le pc ajuster , serrer.</p>




# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

<b>Produit:</b>	Pare-choc arrière
<b>Véhicule:</b>	Pick-up ( exemple : D max 2021)
Ref	RRBPick-up



Les étapes suivantes concernent les pare chocs avec option porte roue ou porte jerrycan.

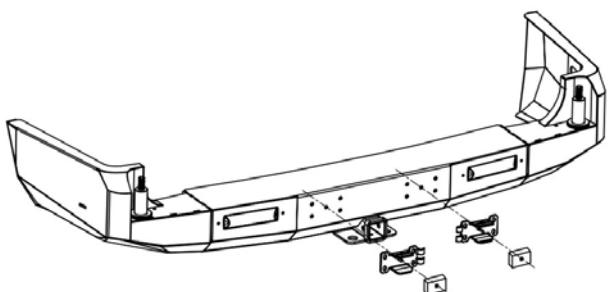


Install the lock supports using the provided hardware. ( If option wheel or jerrycan )




# INSTRUCTIONS DE MONTAGE


<b>Produit:</b>	Pare-choc arrière
<b>Véhicule:</b>	Pick-up ( exemple : D max 2021)
Ref	RRBPick-up

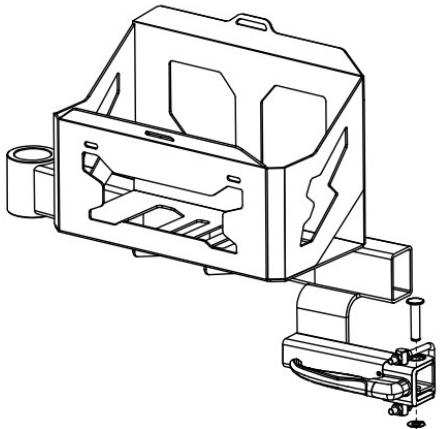

Installez les poignées sur le porte jerrycan et le porte roue de secours.

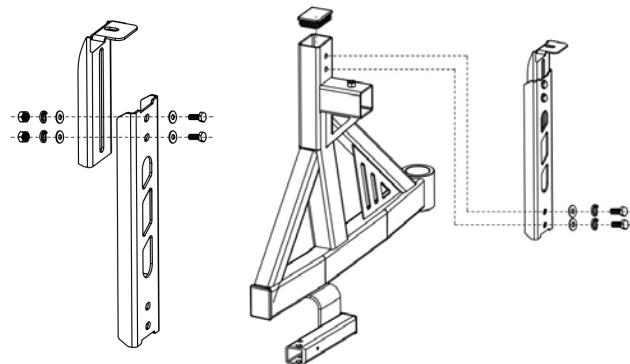

Montez le support de feux stop (ou antenne, caméra de recul, feux de travail etc) .

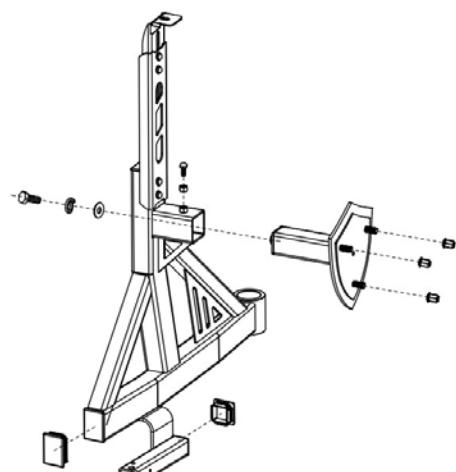


Montez le support de roue de secours .




# INSTRUCTIONS DE MONTAGE


<b>Produit:</b>	<b>Pare-choc arrière</b>
<b>Véhicule:</b>	<b>Pick-up ( exemple : D max 2021)</b>
Ref	RRBPick-up

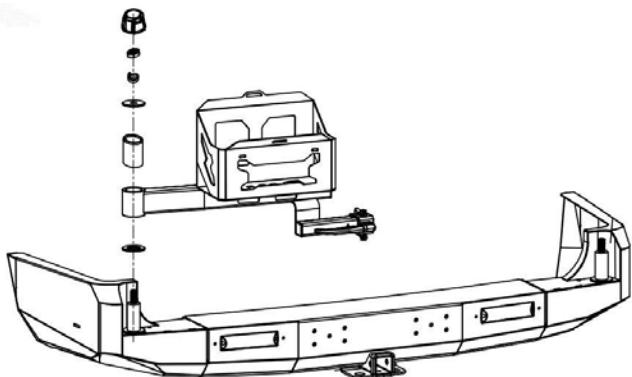

. installez le porte jerrycan en prenant soin de monter les rondelles bronze dans l'ordre indiqué ci-contre.  
Certains montages peuvent être effectués avec des roulements à la place des bagues bronze.

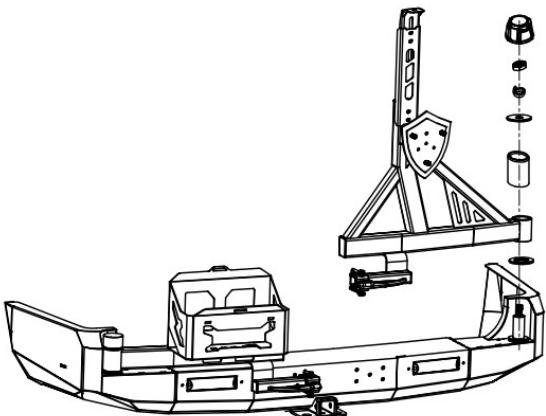

. installez le porte roue de secours en prenant soin de monter les rondelles bronze dans l'ordre indiqué ci-contre.

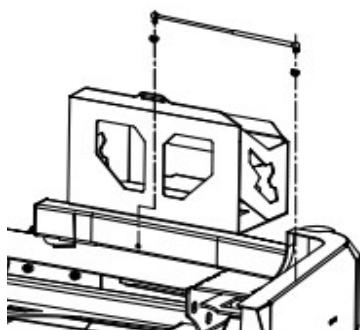

. installez les vérins . ranchez les feux leds et montez vos accessoires.

# **GARANTIE**

## PÉRIODE DE GARANTIE:

Garantie complète de 22 mois à compter de la date d'achat contre tous les défauts de fabrication.

---

## QUE COUVRE LA GARANTIE?

Dans des conditions normales d'utilisation, cette garantie couvre :

- a. Tout défaut de conception ou de fabrication qui fait que le produit ne fonctionne pas correctement
- b. Nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion à condition que le problème soit causé par un défaut de conception ou de fabrication et non par une mauvaise utilisation ou une altération

## QUE NE COUVRE PAS LA GARANTIE ?

- a. Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation
- b. Toute modification apportée durant l'installation
- c. Le coût du démontage et du remontage du produit
- d. Frais de déplacement et/ou autres frais dus à l'éloignement du client
- e. Frais de transport et dommages en transit. Il est de votre responsabilité de vérifier l'état du colis dès sa réception et de mettre les réserves nécessaires sur le bon du livreur ainsi que de le photographier.
- f. Toute perte directement ou indirectement associée au dysfonctionnement du produit.
- g. Dommages causés par des moisissures, des insectes, des animaux, une mauvaise utilisation, une utilisation incorrecte, des intempéries, des accidents et l'usure normale